



GOELST
curtain rail systems

Vouwgordijnsystemen

sfeervolle veelzijdigheid



Veelzijdig met karakter

Vouwgordijnsystemen blinken uit in veelzijdigheid. Ze worden ingezet als op zichzelf staande raambekleding of in combinatie met andere gordijnsoorten. Het nonchalante volume van een vouwgordijn brengt warmte in elk interieur en reguleert eenvoudig lichtinval, akoestiek en privacy. Doordat de stof op verschillende manieren gedrapeerd kan worden, kunnen vouwgordijnsystemen worden toegepast in uiteenlopende interieurstijlen. Daarnaast kan een vouwgordijn uitkomst bieden in ruimtes waar gordijnpakketten niet zijdelings langs de ramen kunnen hangen, of waar het wenselijk is lichtinval te reguleren zonder daarvoor het uitzicht te blokkeren met gordijnen.

De Goelst systemen

Goelst biedt verschillende vouwgordijnsystemen. U kiest het systeem dat het beste past bij het textielgewicht, de afmetingen, de gewenste bedieningssoort, het gewenste uiterlijk en de vorm van uw raampartij. De systemen kunnen op alle wand- en plafondtypes worden geïnstalleerd.

Bediening is mogelijk met een ketting of elektrisch. In beide gevallen kan het vouwgordijn uiteraard op elke gewenste hoogte stopgezet worden. De gordijnstof wordt door middel van klittenband aan het systeem bevestigd, waardoor het gordijn eenvoudig ontkoppelbaar is voor reiniging.

Het 7400 systeem kan met textiel worden bekleed, zodat de spoelen (en motor) zowel aan de voor- als achterkant aan het zicht worden onttrokken. Op die manier wordt ook het motorgeluid gedempt. Ten behoeve van deze bekleding is een confectievoorbeld beschikbaar.

Gordijnrails zijn ons vak


Goelst is een Nederlandse producent van gordijnrailsystemen, gevestigd in Ede. Met meer dan dertig jaar ervaring biedt Goelst een breed programma van kwalitatief zeer hoogwaardige, veelzijdig inzetbare gordijnrails, geschikt voor alle plafond-, wand- én gordijnsoorten.

Voor het vervaardigen van de kunststof componenten worden in onze eigen fabriek in Ede uitsluitend kunststoffen van de hoogste kwaliteit gebruikt. De Goelst systemen staan bekend om hun ongeëvenaarde glij eigenschappen.

Naast het gangbare maatwerk kunnen wij unieke, klantspecifieke oplossingen bieden. Maatwerk is dan ook met recht onze expertise te noemen. Onze eigen productontwikkelingsafdeling stelt ons bovendien in staat om voortdurend te blijven innoveren. Kortom, wij gaan graag de uitdaging aan.



Typen

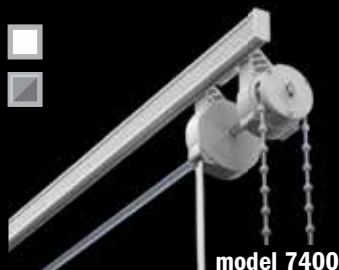

model 7400

7400 profiel, kettingbediend
190 gr/m | 23 x 10 mm



model 7400-E

7400 profiel, elektrisch bediend
190 gr/m | 23 x 10 mm



model 7800

7800 profiel, kettingbediend
378 gr/m | 14 x 37 mm

- **7400:** het 7400 systeem maakt gebruik van spoelen met lint, is buigbaar en kan onder een hoek worden geplaatst. Bediening met ketting. Verkrijgbaar in wit (RAL 9010) of naturel. Voor textielgewichten tot 6 kg.
- **7400-E:** de elektrische uitvoering van het 7400 vouwgordijnsysteem, leverbaar als 230 V of 110 V. Standaard voorzien van automatische boven- en onderafslag. Keuze uit een zware of extra zware motor (voor respectievelijk max. 9 en 19 kg).
- **7800:** type 7800 is een systeem in cassette, voorzien van een 1:1 of 2:1 bediening. Optioneel uit te rusten met een half automaat. Uitgevoerd in de kleur wit. Voor textielgewichten tot 7 kg (3 kg met half automaat).



GOELST
curtain rail systems

Bestekomschrijving

Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Toebehoren standaard

7400

Bediening 1:1 7430 of 1:5 7431, ketting eindloos wit 7432, einddeksel 7453, bandspoel met band en bandklem transparant met arm 7426 en aluminium 6-kant as 7411-N.

Toebehoren half automaat:

Bediening 1:1 links/rechts 7830-H-L/7830-H-R of 2:1 links/rechts 7831-H-L/7831-H-R, ketting (diverse kleuren) 7832, einddeksel 7853, spoel met 300 cm koord (diverse kleuren) 7840-300, koordhaak 7826, aluminium zeskant as 7411-N, verzwaringsstuk metaal 7890-2005-24, kunststof onderlat 7890-2509-W en snelheidsrem 7860.

Montage:

Plafond- of wandmontage met 7851-C plafond-wandsteun. Plafond- of wandmontage met 7850-51-W plafond- wandclip.

Standaard kleuren



9010



9016


Systeem kenmerken

	7800		7800 semi automaat	
	min.	max.	min.	max.
Systeembreedte	50 cm	500 cm	50 cm	300 cm
Systeemhoogte	-	300 cm	-	300 cm
Gewicht	-	7 kg	0,4 kg	3 kg
Aantal spoelen	2	10	2	10
Gewicht per spoel	-	0,7 kg	min. 0,2 kg in onderlat	0,7 kg




Onderdelen

Profiel




7400
profiel
(7400)




7800
U-profiel met klittenband
(7800)


Wand/Plafondmontage




7450
plafondsteun
(7400)



7451
wandsteun 6 cm
(7400)




7850-51
plafond wandclip
(7800)




7851-C
plafond wandsteun
(7800)


Bediening



7830
bediening 1:1 zonder ketting
(7800)



7831
bediening 2:1 zonder ketting
(7800)

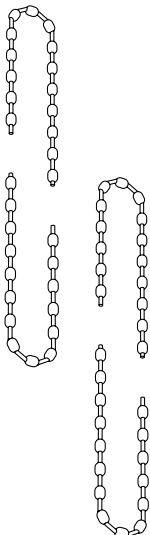


7432
eindloosketting
100 cm
120 cm
125 cm
150 cm
170 cm
175 cm
200 cm
(7400)


7832
eindloosketting
100 cm
120 cm
125 cm
150 cm
170 cm
175 cm
200 cm
(7800)



7440-400
bandspool met band inclusief
bandklem transparant met
arm
(7400)




7426
bandklem
transparant
(7400)




7840-300
spool met koord
(7800)


Accessoires




7411-N-6
zeskant as aluminium
(7800)




7425
kniekoppeling
(7400)



7453
einddeksel
(7400)



7430L & 7430R
kettingclip links & rechts 1:1
(7400)



7431L & 7431R
kettingclip links & rechts 1:5
(7400)



7826
koordhaak
(7800)




7490-203R
verzwarringsprofiel
(7400)



7490-206R
verzwarringsprofiel
(7400)



7890
metalen onderlat
t.b.v. half automaat
(7800)



7860
snelheidsrem t.b.v.
half automaat
(7800)



7853
einddeksel
(7800)

Ontdek de veelzijdigheid en doordachte afwerking van Goelst vouwgordijnsystemen.



Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland | T +31 (0)318 648 100
F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl