


2100/2102

profiel

2100

109 gr/m



buigen

radius cm

R 8 (1013)
R 10 (1012)
R 10 (1015)
R >80 (1018)


strip plaatsing



profiel

2102

166 gr/m



buigen


radius cm

R 8 (1013)
R 10 (1012)
R 10 (1015)
R >80 (1018)


strip plaatsing



Montage plafond, wand




plafondmontage met
plafondsteun 2150




wandmontage met
wandsteun 2151

2100 & 2102

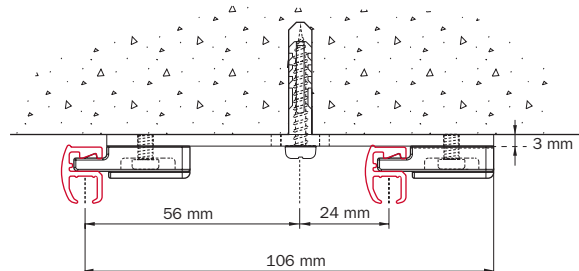


voor goede parallelle plaatsing montage met
dubbeldrager 2216 en plafondsteunen 2150

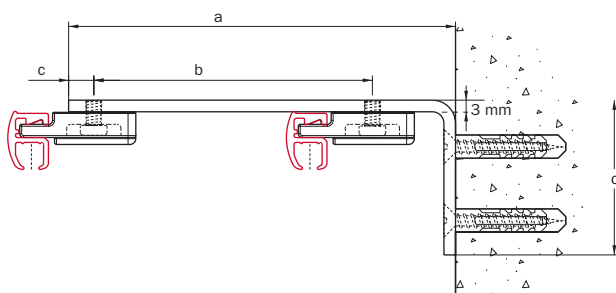


maten bij wandmontage met metalen afstandsteunen (zie tabel)
en dekselsteunen 2150

in mm	a	b	c	d
2015-05	50	-	6.5	40
2105-07.5	75	47	6.5	40
2015-10	100	72	6.5	40
2015-15	150	72	6.5	40
2018-15	150	57/57	6.5	60
2019-20	200	80	6.5	60
2019-25	250	80	6.5	60
2019-30	300	80	6.5	60

Toepassingsvoorbeeld 2102


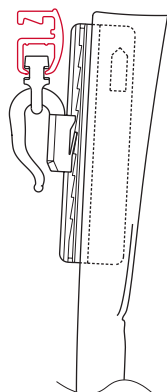


Toepassing van metalen verbinder in de
rug van de 2102

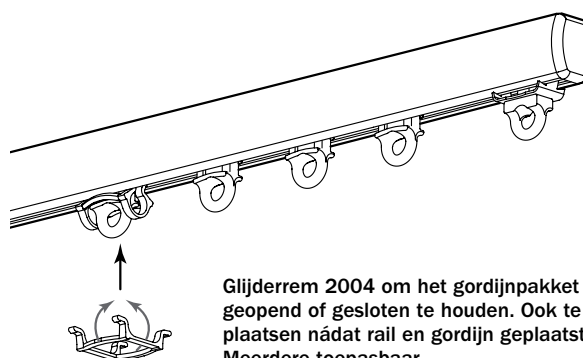

Glijderrem 2004 om het gordijnpakket mooi
geopend of gesloten te houden. Ook te
plaatsen nádat rail en gordijn geplaatst zijn.
Meerdere toepasbaar

G-Norm



2102 (en 2100):
geschikt voor een hoofdje,
met glijder 2010.