


5100

profiel


5100
522 gr/m



buigen

radius cm strip plaatsing

R 15 (1015)
R 25 (1015)
R >100 (1018)




L-vormige strips
alleen bij koord-
bediend


Montage

plafond, wand & blind


5100

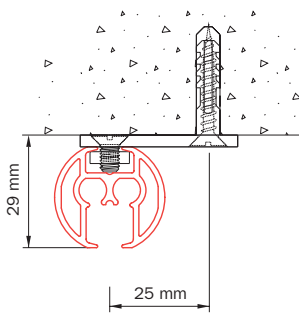

plafondmontage 5100
met plafondsteun 5135

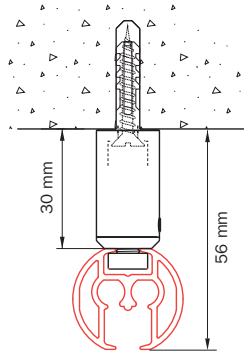

plafondmontage 5100
met plafondklos 4254

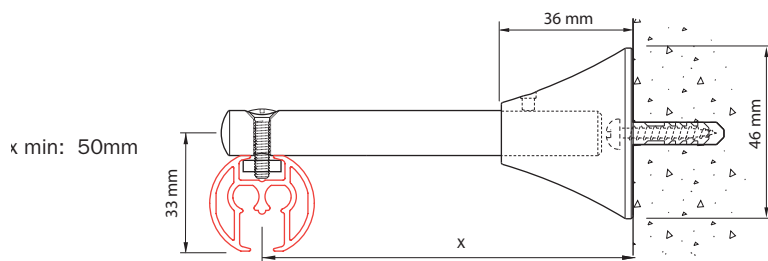


wandmontage met inkortbare afstandsteun 4217-101,
steun kan ingekort worden tot x = 50mm

	x (mm)	x min. (mm)
4217-101	100	50
4217-201	200	50
4217-202	200	50

Exploded view

5100

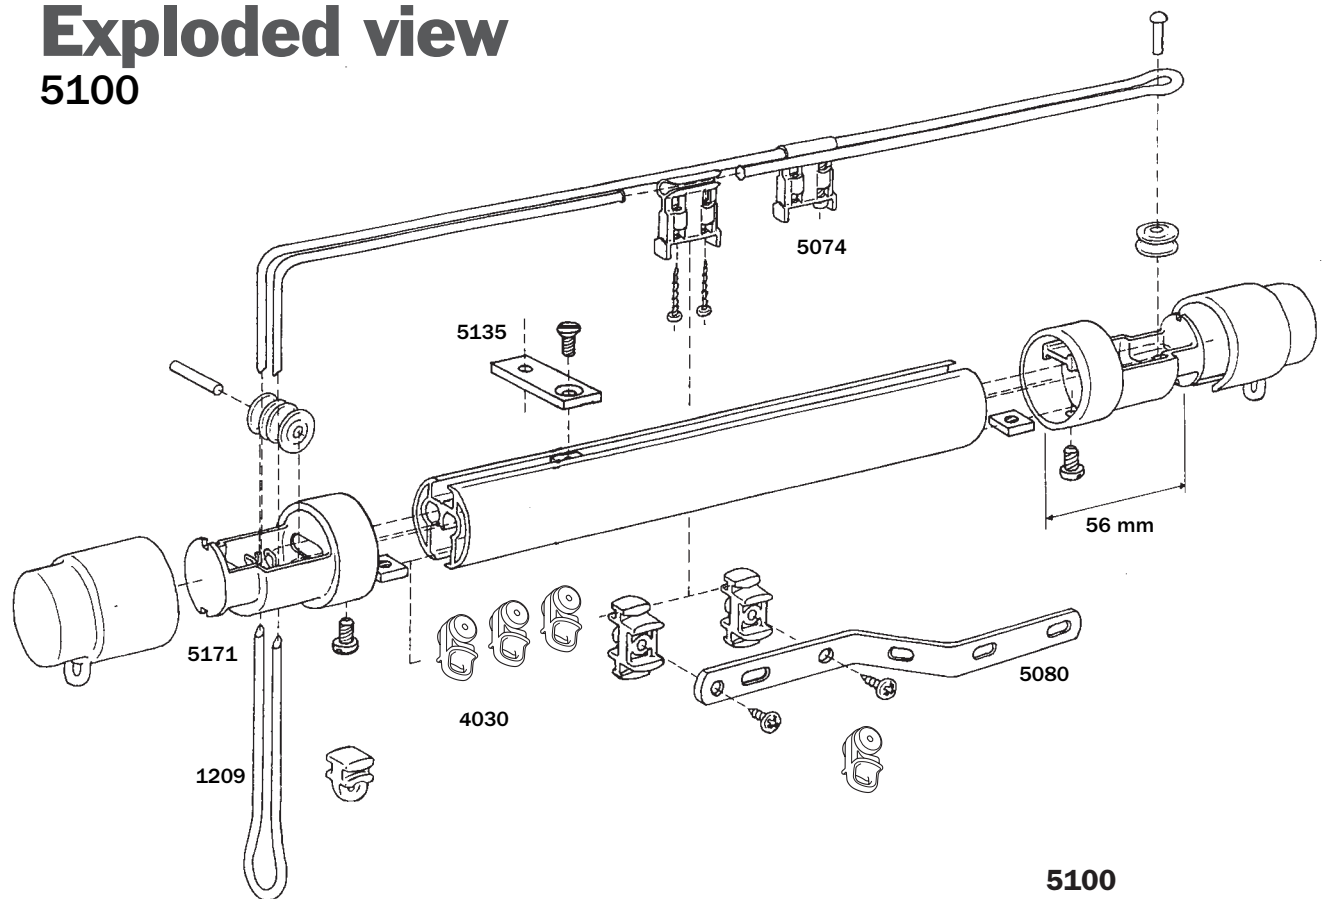


belastingtabel

(max. gordijngewicht in kg)


		5100
		tot 6 m
Buiging	Glijder/roller	
Recht	4010, 4020, 4030	30
	6010	20
1 bocht	4010, 4020, 4030	20
	6010	15
2 bochten	4010, 4020, 4030	15
	6010	10

Toepassingsvoorbeeld

5100

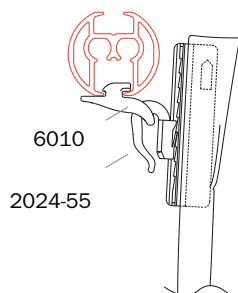

hoofdje met
voorsprongglijder 6010

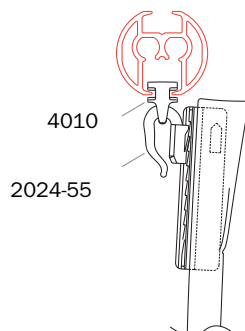

zonder hoofdje met
glijder 4010

Door de voorsprong van glijder 6010 kan bij een ronde rail een hoofdje gecreëerd worden, zonder dat de rail deze naar voren drukt.

G-Norm

5100

